

# KLIMASISTEM

## DEUMIDIFICATORE DA CONTROSOFFITTO ISOTERMICO

Dotato di batterie di pre- e post- riscaldamento



**KS-2400**

Modello: **KS-2400**

Impiego:


- Abitazioni
- Uffici

Peculiarità:

- Studiato particolarmente per impianti di condizionamento a pavimento o a parete
- Molto silenzioso (ventilatore a bassa velocità e silenziatore incorporato)
- Filtro a bordo macchina o su opzionale griglia di ripresa
- Compressore ermetico
- Scarico della condensa fisso
- Ecologico (refrigerante R134a)

Caratteristiche:

- Deumidostato automatico non compreso, fornibile su richiesta
- Tensioni disponibili:
- 230/1/50

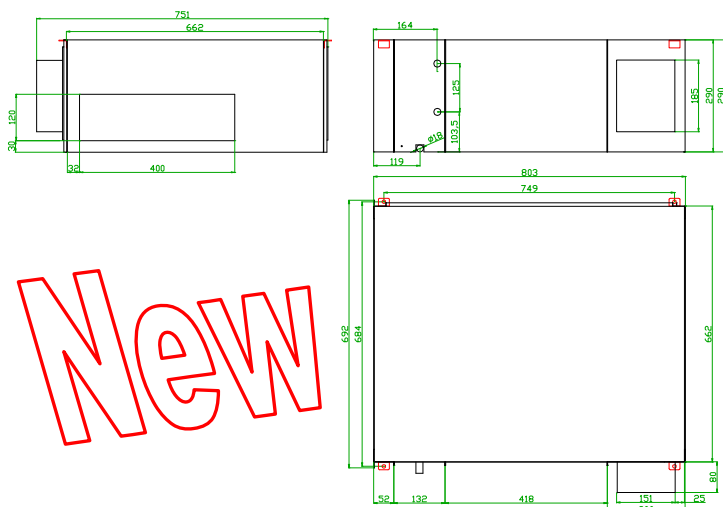

### CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONI

Potenza nom. media assorbita (a 20 °C, 60% U.R.) con acqua a 16 °C	<b>400 W</b>
Massima potenza assorbita (a 32 °C, 95% U.R.) con acqua a 20 °C	460 W
Max. corrente assorbita (a 32 °C, 95% U.R.) F.L.A.	3.0 A
Corrente di spunto F.L.A.	20.0 A
Portata d'aria (con filtro pulito)	320 mc/h
<b>Livello pressione sonora Lps (a 3m in campo libero)</b>	<b>38 db(A)</b>
Refrigerante <b>R134a</b>	360 g
Controllo dello sbrinamento standard	elettronico
Attacchi Acqua IN/OUT	3/8"
Attacco sulla macchina per scarico condensa (tubo di gomma) diam.	16 mm
Campo di funzionamento (temperatura)	<b>10-32 °C</b>
Campo di funzionamento (umidità relativa)	<b>45 - 98 %</b>
Capacità di condensazione nominale (30 °C - 80 %)	<b>36 l/g</b>
Peso con cassero esclusa griglia	34 kg
Dimensioni LxHxP	803x290x662 mm
Portata acqua di raffreddamento (temp.ingresso 15 °C)	180 l/h
Perdita di carico acqua di raffreddamento	12 kPa

### UMIDITA' CONDENSATA ALLE DIVERSE TEMPERATURE ED UMIDITA' RELATIVE

Temp., Umidità relativa	23 °C, 55%	23 °C, 65%	25 °C, 55%	25 °C, 65%	27 °C, 65%	30 °C, 80%
Con acqua In/Out 16/18 °C	14 l/g	19 l/g	16 l/g	22 l/g	26 l/g	<b>34 l/g</b>
Con acqua In/Out 18/20 °C	11 l/g	16 l/g	13 l/g	18 l/g	22 l/g	31 l/g

**KLIMASISTEM** Via della Repubblica 1/a,b,c,d GRANAROLO DELL' EMILIA ( BO )

**Tel. 051-6056846 051-6066593 Fax. 051-761367**

[www.klimasistem.it](http://www.klimasistem.it)

[info@klimasistem.it](mailto:info@klimasistem.it)

Klimasistem si riserva il diritto di apportare variazioni o modifiche migliorative ai propri prodotti senza preavviso. Le caratteristiche tecniche possono subire variazioni dipendentemente da modifiche apportate per eventuali personalizzazioni